




GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Cisaille PERROT PH 3010

Dépose des serre tôle et changement des joints

Les serre tôle se démontent par 4 vis CHC

1. Sortir le piston et le ressort (vérification visuelle si non cassé ou tige trop usée)
2. Planter le tournevis dans le joint car difficile d'accès
3. Pivoter le tournevis et sortir le joint en force
4. Chauffer le joint, le tordre en 8 et le monter à la graisse silicone (la graisse silicone a la propriété de mieux glisser que la graisse normale).

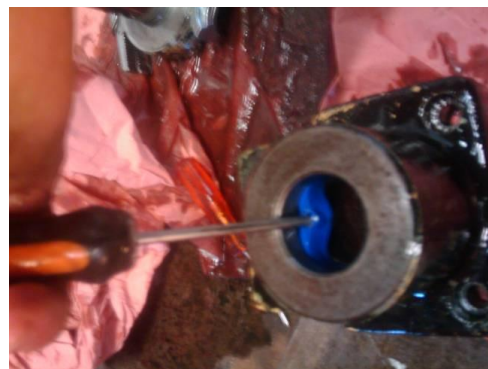

Le joint a un sens (lèvre toujours coté pression)

5. A l'aide d'une spatule à bord épais pousser le joint dans son logement alternativement d'un côté à l'autre sans forcer excessivement
6. Contrôler au doigt la mise en place parfaite du joint
7. Pour renforcer l'étanchéité, nous usinons une gorge pour un torique supplémentaire sur les pistons



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35